



#### Voordelen

- lage put
- filter, terugslagklep en syphon zijn goed bereikbaar
- licht gewicht
- pomphuis aanwezig
- aanpassingen, wijzigingen of maatwerk is mogelijk
- groot mangat

#### Plaatsingsvoorschriften

De regenput volledig waterpas plaatsen en rond het mangat aanvullen met stabilisé. Regelmatig aandammen tijdens het aanvullen is noodzakelijk. In streken met hoge grondwaterstand de volledige put met stabilisé aanvullen. Tijdens het aanvullen de regenput vullen met proper water.

#### Afmetingen

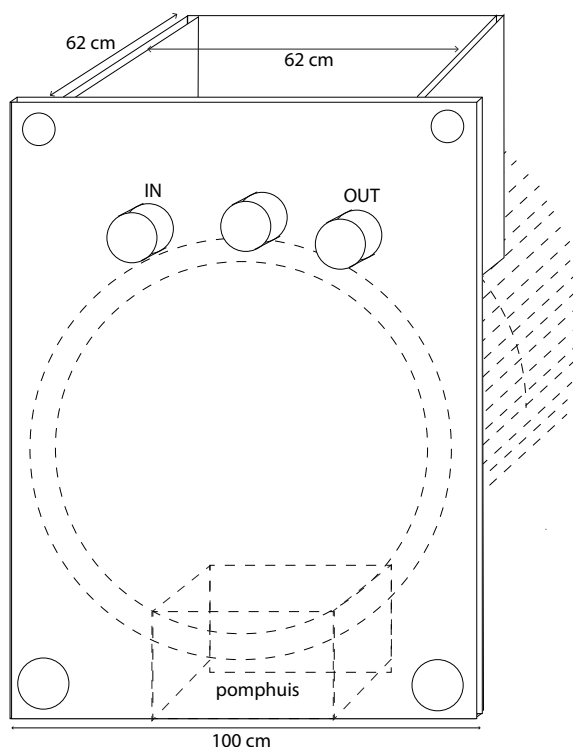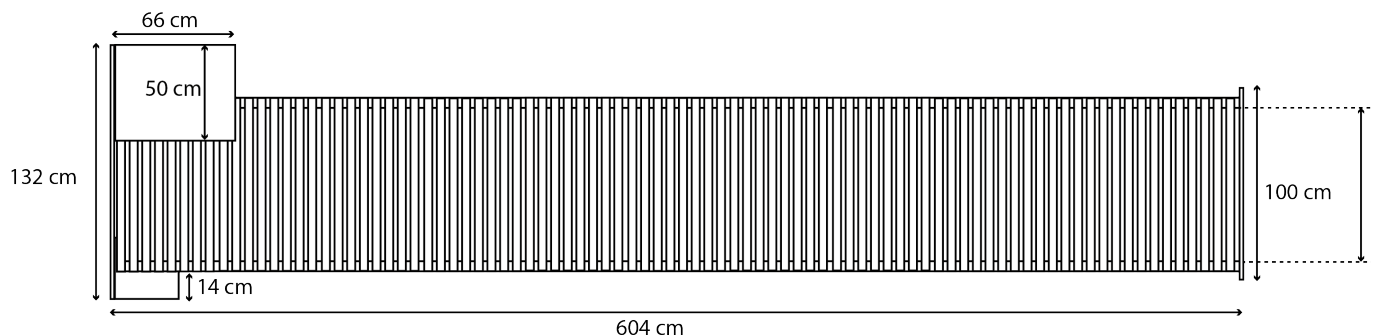

**Materiaal:** PP

**Gewicht:** 240 kg

**Volume:** 3000 L

**IN/UITGANG:** diameter 110

**SYPHON:** PP dia 110

**FILTER:** PP en inox (Devamand)